

ハウス用遮光資材

ふあふあ[®] エース40/50/60

断面拡大図

保護層
遮熱剤入り特殊層
保護層


従来製品より特殊な層により

遮熱効果アップ!

遮熱性に優れ、ハウス内が非常に涼しい。
適度な網目構造なので通気性に優れています。
軽くて丈夫。
剥離することがなく効果が持続します。
耐久性・耐候性にも優れています。
縮みにくく抜群の作業性。



パイプハウスにかけるだけ

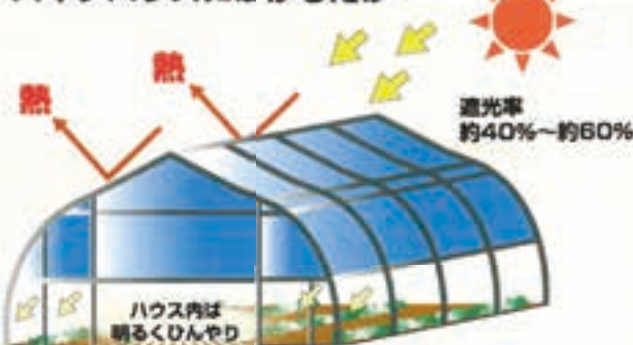

ふあふあエース 40/50/60

ふあふあエース 40 遮光率約40%

ふあふあエース 50 遮光率約50%

ふあふあエース 60 遮光率約60%

用途/効果が期待される作物

果樹・花卉・野菜類ハウスの外張り遮光・遮熱
果樹・花卉・野菜類ハウスの内張りカーテンによる遮光・遮熱

果菜類

イチゴ・トマト・メロン・キュウリ・スイカほか

葉菜類


ホウレンソウ・チンゲンサイ・ニラ・ミズナほか

花卉類

バラ・ユリ・カーネーション・トルコキキョウ・キク・針物ほか

遮熱試験

最高温度での無被覆状態との温度差

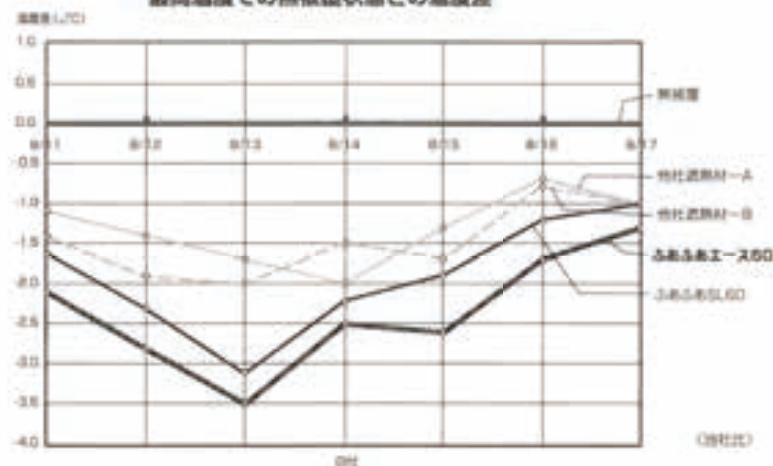

規格

★印は100mの小巻品があります。
その他巾広加工できます。


巾(単位m)	原反・加工品規格(単位m)
2.7	★
3.0	★
3.6	★
4.0	★
4.5	☆
5.0	☆
5.4	☆
5.7	☆
6.0	☆
6.3	☆
6.6	☆
7.0	☆
7.2	☆
7.6	☆
8.0	☆
8.4	☆
8.7	☆
9.0	☆
9.6	☆
10.0	☆

加工巾:長さは1m単位、ご希望に応じて広巾加工もできます。

施工方法(鉄骨ハウス)

外部遮光に使用できます。

カーテンに使用できます。




施工方法(パイプハウス)

スプリングで止められます。

ハウス押さえバンドで止められます。(バンドは別売り)

ハトメを付けて止められます。(バンドは別売り)



注意事項

1. 屋根作業は出来るだけ、風の強い日に行ってください。
2. 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
3. 使用効果は天候及び使用時期、設置前後により左右されます。
4. 使用後は直射日光のあたらない所に保管してください。
5. 品質検査及び品質改善は製品の劣化を早めます。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田錦町7番地 神田システムビル5階
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番15号 MID今橋ビル7階
日本営業所 〒938-0013 富山県富山市南橋2000番地
富山工場 〒938-0013 富山県富山市南橋2000番地

TEL: 03(3254)3225 (直)
TEL: 06(5222)8580 (F)
TEL: 0765(54)2222 (F)
TEL: 0765(54)3200 (F)

<http://www.diatex.co.jp>